

P PAVIGYM MOTION

ADATLAP | DATASHEET |
FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT




Egyedülálló megoldás aerobic és csoportos edzések számára. Csökkentett sérülésveszélyt, defektállóságot, ütéseinyelést, rugalmasságot és tökéletes súrlódási szintet biztosít a csoportos órákhoz.

The unique solution for aerobic and group-x areas. Reduction of injuries, avoids floor marks, offers shock absorption, point elasticity and the perfect friction level for group activities.

Une solution unique pour les salles d'aérobic & cours collectifs. Réduction des risques de blessures, résistance aux poinçonnements, offre une absorption des chocs, élasticité et un niveau de friction parfait pour les cours collectifs.

Die einzigartige Lösung für Aerobic und Group-X-Bereiche. Reduziert Verletzungsgen, vermeidet Abdrücke auf dem Boden, bietet Stoßdämpfung, Punktelastizität und das perfekte Maß an Reibung für Gruppenaktivitäten.

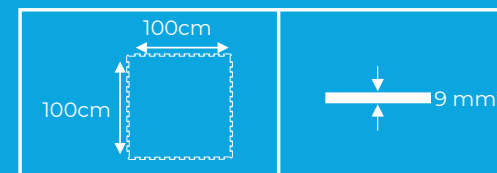

LEÍRÁS / DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM
MOTION

**NORMATÍVA / NORM /
NORMES / NORM**

**JELLEMZŐK / CHARACTERISTICS /
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN**

Méret / Dimensions / Dimensions / Größe		100 x 100 cm
Vastagság / Thickness / Épaisseur / Dicke		9 mm
Teljes súly / Total weight / Poids total / Gewicht		8,6 kg
Sűrűség / Density / Densité / Dichte	UNE-53526	860 kg/m ³
Keményesség / Hardness / Dureté / Härte	DIN 53505	75° Shore A


OSZTÁLYOZÁS / CLASSIFICATION / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

% Vízáteresztő képesség / Water absorption / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	ASTM D570	0%
Vízsz. dilatációs tényező / Coef. linear expansion / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient	0°C / 40°C	1,5 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
Éghetőség / Reaction to fire / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl-s2
Kopásállóság / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion / Abriebfestigkeit	EN-5470	614 mg
Rezgéscsillapítás / Shock absorbance / Amorti des chocs / Stoßdämmung	EN 14808	30%
Súrlódási tényező / Coef. of friction / Coefficient de friction / Reibungskoeffizient	EN 13036	95
Hangszigetelő képesség / Sound insulation / Isolation acoustique / Akustische Isolierung	ISO 10140-3	17,2 dB

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁBRA / COMPARATIVE CHART / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE

	MOTION	FA	PVC TEKERCSEK
Komfort Comfort Confort Komfort	*****	***	***
Rezgéscsillapítás Shock absorbance Amorti des chocs Geeignet für mittlere Gewichte	****	**	****
Mozgásvédelem (csúszásgátlás / blokkolás) Movement protection (slip/blocking) Protection des mouvements (antidérapant) Geeignet für schwere Gewichte	****	***	***
Hangszigetelés Sound insulation Isolation phonique Schalldämmung	****	**	***
Hőszigetelés Thermal insulation Isolation thermique Linearer Wärmedämmung	****	****	****
Tartósság Durability Durabilité Beständigkeit	*****	***	**
Vízállóság Water resistance Étanchéité Wasserfestigkeit	*****	**	****
Sérült terület pótlása (modularitás) Damaged area replacement (modularity) Facilité de remplacement des zones de dommages Einfaches Auswechseln	*****	**	***
Könnyű telepítés és karbantartás Easy to install & maintain Facilité d'installation et maintenance Einfache reparatur / Einfaches auswechseln	*****	*	*

SZÍNEK COLOURS | COULEURS | FARBEN




PAVIGYM WENGUE



PAVIGYM BEECHWOOD*



PAVIGYM STONE GREY



PAVIGYM B. MARBLE*

*SZEMCSÉS HATÁS


SPECIÁLIS SZÍNEK

SPECIAL COLOURS | COULEURS SPÉCIALES | SPEZIELLE FARBEN

Különleges feltételek mellett. Kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítési csapatunkkal | Under special conditions. Please contact our sales team | Dans des conditions particulières. Veuillez contacter notre équipe de vente | Unter besonderen Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.




PAVIGYM CYAN



PAVIGYM LIME




PAVIGYM RED



PAVIGYM WALNUT

A tényleges színek kissé eltérhetnek, kérjük kérjen fizikai mintát az értékesítőtől | The appearance and color of these images may differ slightly from the final product. L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel. Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



A termékhamisítás elkerülése érdekében lapjainkat a PavigyM logóval jelöljük.
To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the PavigyM logo.
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo PavigyM.
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem PavigyM Logo versehen.



Interlock rendszer
Interlocking installation
Installation avec queue d'aronne
Interlocking-Installation



Szűz gumi
Virgin rubber
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk



Testreszabható
Customisable
Personnalisable
Anpassbar



Ujrahasznosítható
Recyclable
Recyclable
Recyclabel